


modelo
ergo




modelo
ergo

MODELO DE PERFIL BAJO

Medidas Generales

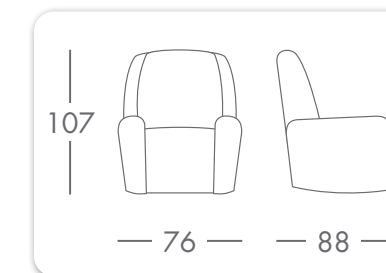

Medidas Específicas

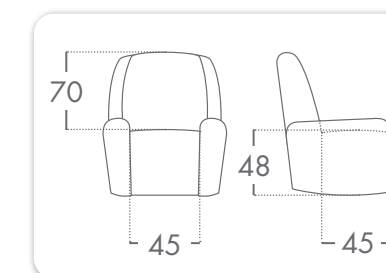

*opción + 2 cm.
- 2 cm.

(Al tratarse de gomas fibras y materiales blandos, las medidas siempre son aproximadas)



Respaldo
Desmontable



Desenfundable



Bastidor
Muelles ZZ
+ Tiraclip alemán



Marco de
Bastidor
Escopleado

*Modelo Disponible en:



Tela



Piel
Sintética



OPCIONES DE ARTICULACIÓN:

| | | | | | | | |
|--|--|---------------------------------|------------------------------|--|---|-------------------------------|---------------------------------|
| | Relax Motor* Reclinable 2 tiempos | Botonera Integrada 1 Motor | Mando con Cable 1 Motor | | Relax Palanca | Palanca | Sistema Americano (+35 pts.) |
| | Relax Motor* Reclinable 2 tiempos gravedad cero | Botonera Integrada 1 Motor | Mando con Cable 1 Motor | | Relax Giratoria Balancín Palanca | Palanca | Sistema Americano (+35 pts.) |
| | Relax Elevador 1 Motor* | Botonera Integrada 1 Motor | Mando con Cable 1 Motor | | Relax Giratoria Balancín Palanca con Freno | Palanca | Sistema Americano (+35 pts.) |
| | Relax Elevador 2 Motores* | Botonera integrada 2 Motores | Mando con cable 2 Motores | | Relax Giratoria Balancín Motor* Reclinable | Botonera Integrada 1 Motor | Mando con Cable 1 Motor |



*Modelo con motor: opción **sin cables** alimentado por **Batería Inteligente "smart"** recargable, (1 batería sirve para 2 motores).



*Modelo con motor: Sistema de conexión **Cable Único** de serie.

Consumo de metros: (Ancho 1,40 m.) Liso: 6,3 m. • Combinado manta: 2,85 m. • Combinado base: 3,45 m.